




P4Product Informatie

LED Paneel "QUADRILED" 40W

LED Paneel met externe driver voor een langere levensduur. Voorzien van spiegels en lamellen. Hierdoor ontstaat er zowel onder de x-as als onder de Y-as niet verblindend licht bij normaal gebruik. Alleen direct onder het armatuur kan men de vaste bronnen zien. Standaard geleverd zonder aansluitsnoer, dit is op aanvraag mogelijk met haakse steker of GST18 aansluiting.

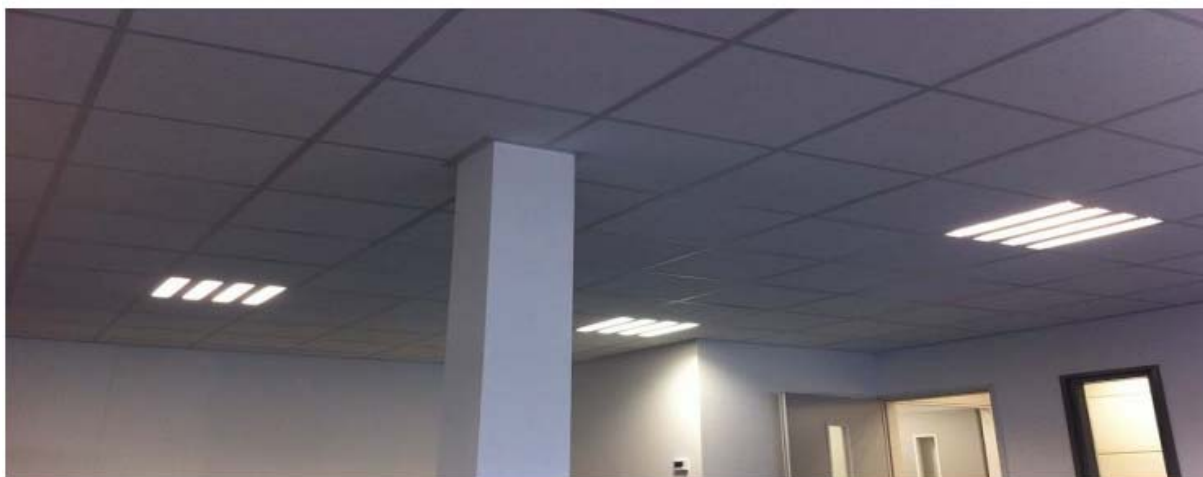

Ontworpen voor het uitwisselen van bestaande 60x60 TL armaturen. Geschikt voor o.a. scholen, kantooromgeving en ziekenhuizen.

Artikelnummer	: P482HB410Q
Vermogen	: 40W
Aantal Lumen	: 2800lm
Kleurtemperatuur	: 4000K
Levensduur	: 50.000 uur
CRI	: 85
Uitstraalhoek	: 100°
Afmeting	: 600x600mm
IP waarde	: 24
LED	: LG® (Geïntegreerd in armatuur, dus geen losse buizen)
Norm	: EN-60598-2-1
Driver	: extern 100..240V~
Dimbaar	: nee