


PRODUCT INFORMATIE

Richtbare spots



PRODUCTS • FOR • PROJECTS

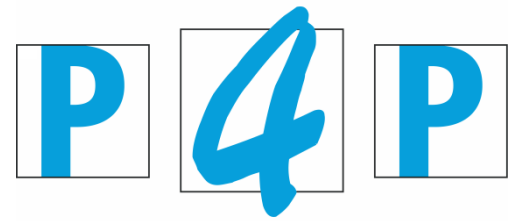

PRODUCT INFORMATIE

Richtbare spots



PRODUCTS • FOR • PROJECTS

De nieuwe range richtbare spots kunnen direct in de drie fase spanningsrail worden geklikt. De spots bestaan standaard uit giet aluminium en zijn afgewerkt met een gemoffelde laklaag in de RAL kleuren 9005 of 9010.


De spots zijn voorzien van een satin aluminium reflector en een glazen afscherming. De drivers zijn geplaatst in een aluminium behuizing die ook afgewerkt is met een gemoffelde laklaag in de RAL kleuren 9005 of 9010.

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module.



PRODUCT INFORMATIE

Richtbare spots

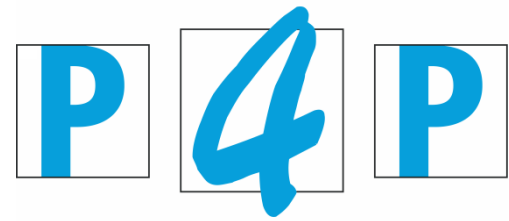

PRODUCTS • FOR • PROJECTS



Dream Small van 1100 t/m 3000lm

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module



Ritz small van 1100 t/m 3000lm

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module



Dream big van 1100 t/m 4500lm

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module




Ritz big van 1100 t/m 4500lm


De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module

PRODUCT INFORMATIE

Richtbare spots

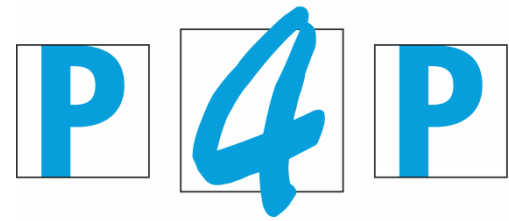


PRODUCTS • FOR • PROJECTS



Tulip van 1100 t/m 4500lm

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module



Sands van 1100 t/m 3000lm

De spots zijn 350° draaibaar. De LED spots zijn standaard voorzien van een Philips SLM-LED of OSRAM Preval-LED module



Eutrac 3 fase rail De 3 fase rail is geschikt voor opbouw, direct tegen de bouwkundige constructie of door middel van clips aan het systeemplafond. Ook kan het lichtlijnsysteem worden afgehangen aan pendels of kettingen. De rail bestaat uit een aluminium profiel met twee PVC-profielen, elk met twee belemmerd 2,5 mm² doorsnede koperen geleiders, die onafhankelijk schalbare circuits en aarding door het aluminium profiel. Aan het lichtlijnsysteem kunnen diverse soorten armaturen worden geklikt. De rail is bij uitstek geschikt voor het verlichten van opslagplaatsen, winkels, kantoren etc.

PRODUCT INFORMATIE

Richtbare spots

HANDELSONDERNEMING B.V.



PRODUCTS • FOR • PROJECTS

EUTRAC AANSLUITSCHEMA

