



P4Product Informatie


High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte

HIGH BAY – hoge kwaliteit, hoge plafonds, lage energiekosten

Door een hoge plafonddiepte zorgt de verlichting in industriehallen voor enige uitdagingen: enerzijds moet gewaarborgd zijn dat op de vloer nog genoeg licht aankomt, anderzijds moet de montage, reiniging en het onderhoud eenvoudig en ongecompliceerd plaatsvinden. Onze high bay hallampen voldoen aan al deze eisen. De high bay lamp is geschikt voor productiehallen en vooral voor logistiekhallen tot 30m hoogte en blijkt zeer lichtsterk en efficiënt te zijn. Op grond van een speciaal ontwikkelde optiek verblinden deze lampen, ondanks het enorme lichtvermogen, vrijwel niet. Dankzij een breed assortiment met veel keuzes bieden wij bovendien een zeer hoge flexibiliteit: talrijke mogelijkheden en varianten van lichtstroom, optiek, lichtkleur en aansluitkabel kunnen naar behoefte worden gecombineerd voor een lichtoplossing op maat.

De ideale oplossing voor de volledige basisverlichting in gebouwen van grote hoogte: wij zorgen voor efficiënte verlichting in hallen tot wel 30 meter hoog. Dat verbetert het prestatievermogen van de medewerkers en de kwaliteit van hun werk. ook aan een positieve energiebalans leveren de High Bays een belangrijke bijdrage. Van deze factoren profiteert uw onderneming: een duurzame omgang met mens en milieu heeft een gunstig effect op kostenefficiëntie.

De mogelijkheden zijn eindeloos.

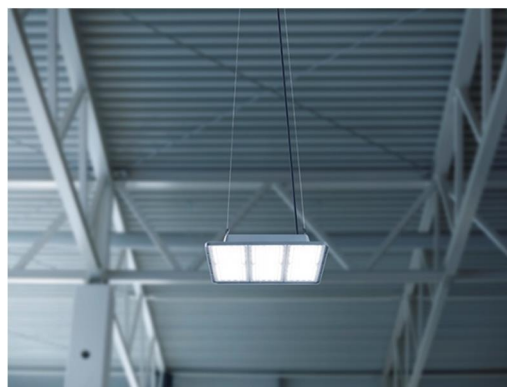



P4Product Informatie

High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte



- Netto lumen pakket 14.000lm of 20.000lm
- Opgenomen vermogen 100W of 160W
- Gebruikstemperatuur -30°C tot +150°C
- Rest lichtstroom 80% na 60.000 bedrijfsuren (L80B10)
- Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000K, daglicht wit 5.000K en 6.500K
- Inwendige losse optieken / diepstralend
- Extreem robuuste behuizing uit gegoten aluminium
- Energiebesparing in vergelijking met conventionele lampen
- Tijd en kostenbesparende montage
- Thermomanagement met intelligente oververhittingsbeveiliging
- Gepatenteerde optieken voor precieze lichtstraling
- Hoogwaardige afwerking
- Onderhoudsvrij
- Resistent tegen gangbare koelsmeermiddelen, oliën en lasdampen
- Geïntegreerde constante lichtrendementsaanpassing (CLO)
- Voorgemonteerde aansluitkabel (4m), (variant)
- Schakelbaar of traploos dimbaar 1 – 10 V of DALI-standaard
- Beveiligingsgraad IP65; beschermingsklasse I
- Beveiliging tegen overbelasting 4kV
- 5 jaar garantie
- Afmetingen behuizing: 480x405x125 mm
- Gewicht grote behuizing: 8,2 kg



P4Product Informatie

High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte




- Behuizing uit gegoten aluminium, grijs
- Diffuser van gehard glas
- Stroomvoorziening rendement: 90%
- Aansluiting: max. 3x2.5 mm² / 5x2.5 mm² kabel
- 120-270V 50Hz
- Inclusief lichtbron
- ED, DALI
- Asymmetrisch lichtverdeling
- Direct licht
- Lens optiek
- 100.000 branduren (L70B50)
- 60.000 branduren (L80B10)
- 40.000 branduren (TM21 L90B10)
- 3 jaar garantie + 2 jaar na projectregistratie
- Hoge efficiëntie; van 88 lm/W tot 110 lm/W (vraag naar de mogelijkheden)
- Passieve koelsysteem
- Modern design
- Betrouwbaar
- IP66 / IK07
- Opgenomen vermogen 103W tot 170W
- Gebruikstemperatuur vanaf -30°C tot +50°C (vraag naar de mogelijkheden)
- Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000K, daglicht wit 5.700K en 6.500K
- Energiebesparend
- Afmetingen behuizing: 515x345x90 mm
- Gewicht grote behuizing: 6,5 kg





P4Product Informatie

High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte

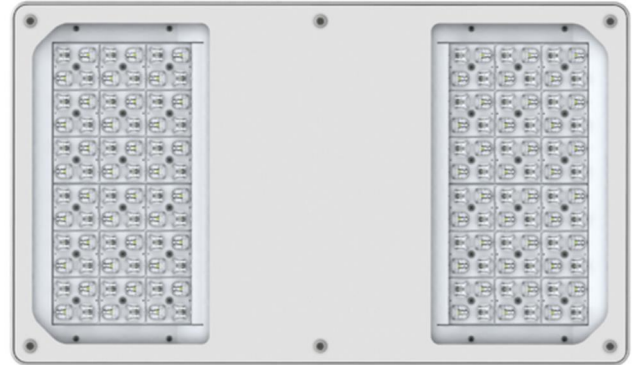


- Behuizing uit gegoten aluminium, grijs
- Diffuser van gehard glas
- Stroomvoorziening rendement: 90%
- Aansluiting: max. 3x2.5 mm² / 5x2.5 mm² kabel
- 120-270V 50Hz
- Inclusief lichtbron
- ED, DALI
- Asymmetrisch lichtverdeling
- Direct licht
- Lens optiek
- 100.000 branduren (L70B50)
- 60.000 branduren (L80B10)
- 40.000 branduren (TM21 L90B10)
- 3 jaar garantie + 2 jaar na projectregistratie
- Hoge efficiëntie; van 90 lm/W tot 126 lm/W (vraag naar de mogelijkheden)
- Passieve koelsysteem
- Modern design
- Betrouwbaar
- IP66 / IK09
- Opgenomen vermogen 200W tot 206W
- Gebruikstemperatuur vanaf -30°C tot +50°C (vraag naar de mogelijkheden)
- Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000K, daglicht wit 5.700K en 6.500K
- Energiebesparend
- Afmetingen behuizing: 675x398x90 mm
- Gewicht grote behuizing: 11 kg



P4Product Informatie

High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte

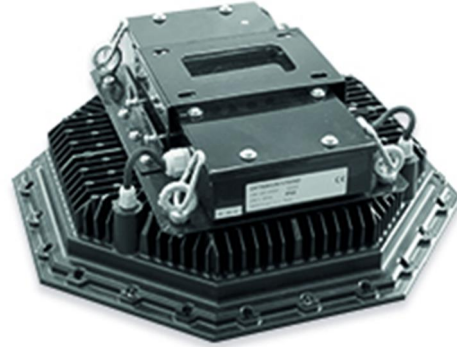

- Behuizing uit gegoten aluminium, zwart
- Diffuser van gehard veiligheidsglas
- Bevestiging met schroeven
- CRI80 – CRI90
- Dimbaar/Dali (optie)
- HACCP uitvoering (optie)
- IK08 DMV Folie (optie)
- IK10 DMV heldere PC afscherming (optie)
- MAT glazen afscherming (optie)
- Noodmodule (optie)
- Inclusief lichtbron
- IP65 incl. een RST20i/3 IP68 aansluiting M/F
- IK08 – IK10
- Opgenomen vermogen 200W tot 206W
- Gebruikstemperatuur vanaf -20°C tot +45°C (vraag naar de mogelijkheden)
- Kleurtemperatuur neutraalwit 3.000K, 4.000K
- 11.500 lm tot 23.000 lm
- 90W tot 180 W
- Energiebesparend
- Afmetingen 465x465x160
- Gewicht grote behuizing: 12 kg



P4Product Informatie

High Bay – licht sterke armatuur voor iedere hoogte



- 200W
- 25800 lm
- 6500K
- LED
- Stralingshoek 120°
- 100-240V
- IRC/CRI: 80
- IP / IK: IP65 / -
- Niet dimbaar
- Afmetingen: Ø400x220 mm
- Energiebesparend
- 5 jaar garantie

PRIJZEN OP AANVRAAG! – wij zorgen dan voor een op maat gemaakte, vrijblijvende, aanbieding!