



# PRODUCT INFORMATIE

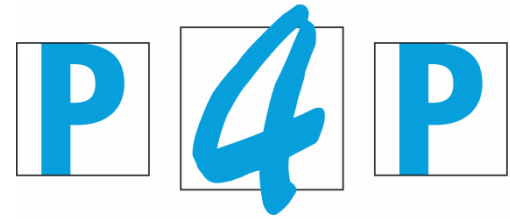

PRODUCTS • FOR • PROJECTS

## Z1G-YMz1Kas – P475

Volgens HD 604 EN 50575 CE

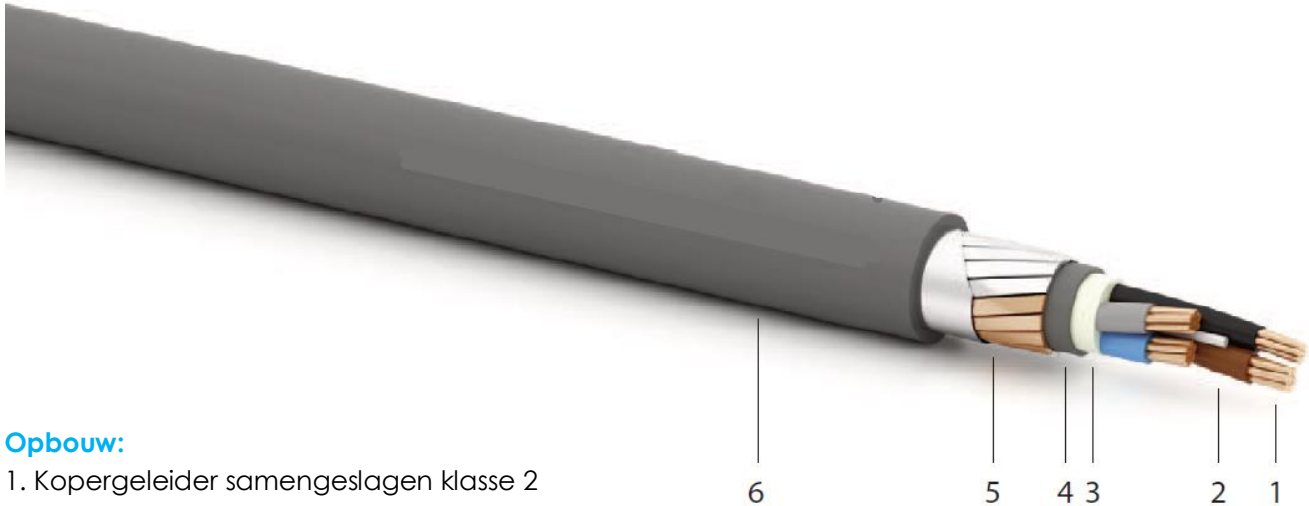

### Opbouw:

1. Kopergeleider samengeslagen klasse 2
2. XLPE isolatie  
Aderkleuren vlgs HD 308
3. Opvulling
4. Binnemantel: moeilijk brandbaar, halogeenvrij
5. Bewapening van gegalvaniseerde staaldraden en  
blanke koperdraden, met een tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband
6. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs

### Technische gegevens:

Brandgedrag volgens: EN 50399 Cca -s1,d1,a1  
EN 60332-1-2  
IEC/EN 60332-3-24  
IEC 61034-2  
EN 60754-2

Max. geleidertemperatuur: 90°C (250°C gedurende kortsluiting van max. 5 sec.)

Min. installatietemperatuur: 0°C

Min. buigstraal: 12 x D (D= buitendiameter van de kabel)

### Toepassing:

Voedingskabel voor industriële en infra installaties; waar in geval van brand de rookontwikkeling beperkt moet blijven en er geen agressieve gassen vrij mogen komen.

# PRODUCT INFORMATIE

HANDELSONDERNEMING B.V.



PRODUCTS • FOR • PROJECTS

## Z1G-YMz1Kas – P475

4x150 **SM** – isolatiedikte: **1,4mm** – dikte van de buitenmantel **2,5mm** – buitendiameter: **50,2 mm** –  
kg/km: **7574**

**SM: sectorvormig!**



*Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.*



P4P b.v. | Genieweg 9 | 3641 RH Mijdrecht | 0297-233600 | [info@p4p-online.nl](mailto:info@p4p-online.nl)

[WWW.P4P-ONLINE.NL](http://WWW.P4P-ONLINE.NL)