

PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416



nieuw

USB-oplaadoplossingen
USB

PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416



Eenvoudige energie.

Stopcontacten met
2 USB-poorten.
Nu ook met USB-C.



PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416

**Energie en USB in één oplossing.
Alles wat u nodig heeft, samengebracht in
één mechanisme**

nieuw



Schuko-WCD met 2 USB C
aansluitingen
Logus serie



Schuko-WCD met 2 USB C
aansluitingen
Apolo serie



Schuko-WCD met USB A+C
aansluitingen
Logus serie



Schuko-WCD met USB A+C
aansluitingen
Apolo serie

Onze **USB-stopcontacten** combineren **een stopcontact en twee USB-poorten in één enkel aansluitpunt**. Laad apparaten rechtstreeks op via de WCD, zonder extra adapters of voedingen. Het stopcontact blijft daarbij beschikbaar voor andere apparatuur.

PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416



Logus serie

WCD met USB	Ref.	Afdekkingen	Ref.	Kleur
 Schuko WCD met USB 16A; 250V ~50/60Hz	P41621137	 Schuko+USB C+C 5V; 3A  Schuko+USB A+C 5V; 3A	P41690637T P41690630T	BR, MF, GE, PE, AL, IS, PM, DU

Apolo serie

WCD met USB	Ref.	Afdekkingen	Ref.	Kleur
 Schuko WCD met USB 16A; 250V ~50/60Hz	P41621137	 Schuko+USB C+C 5V; 3A  Schuko+USB A+C 5V; 3A	P41650637T P41650630T	BR, MF, BM, PM, PR, GR, PL, CH

SCHUKO



Technische kenmerken

Nominale ingangsspanning	250 V ~; 50/60 Hz	De verschillende aansluitingen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, waarbij de laadstroom tussen hen wordt verdeeld.
Maximale ingangsstroom	300 mA	
Maximale belasting	16 A	
USB-uitgang	5 V ~; 3,0 A; 15,0 W max.	
Verbruik	0,05 mW	
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +40 °C	

BR – wit, MF – ivoor, GE – ijswit, PE – parel, AL – aluminium, GR – grijs, PM – mat zwart, DU – goud, BM – mat wit, PR – zilver, GR – grafiet, PL – platina, CH – champagne

PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416

Meer vermogen, snellere laadtijden

nieuw

USB-C-opladers Power Delivery,
met nieuwe vermogens van 45 W en 65 W.



PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416

Logus serie

Laders met USB	Ref.	Afdekkingen	Ref.	Kleur
 Dubbele USB-A aansluiting. Hoek 20° 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621384	 Afdekking dubbel USB-A aansluiting hoek 20°	P41690673T	BR, MF, GE, PE, AL, IS, PM, DU
 Dubbele USB-A+C 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621381	 Afdekking dubbel USB-A+C aansluiting	P41690674T	
 Dubbele USB-C 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621382	 Afdekking dubbel USB-C aansluiting	P41690675T	
USB-C power lader 30W 100-240V-50/60Hz-30W  	P41621398	 Afdekking USB-C 30W	P41690668T	
 USB-C power lader 45W 100-240V-50/60Hz-45W  	P41621397	 Afdekking USB-C 45W	P41690667T	
USB-C power lader 65W 100-240V-50/60Hz-65W  	P41621396	 Afdekking USB-C 65W	P41690666T	

Oplaadoplossingen USB – P416

Apolo serie

Laders met USB	Ref.	Afdekkingen	Ref.	Kleur
 Dubbele USB-A aansluiting. Hoek 20° 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621384	 Afdekking dubbel USB-A aansluiting hoek 20°	P41650673T	BR, MF, GE, PE, AL, IS, PM, DU
 Dubbele USB-A+C aansluiting. Hoek 20° 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621381	 Afdekking dubbel USB-A+C aansluiting	P41650674T	
 Dubbele USB-C aansluiting. Hoek 20° 100-240V-50/60Hz-5V 3A	P41621382	 Afdekking dubbel USB-C aansluiting	P41650675T	
USB-C power lader 30W 100-240V-50/60Hz-30W  USB-C power lader 45W 100-240V-50/60Hz-45W USB-C power lader 65W 100-240V-50/60Hz-65W	P41621398 P41621397 P41621396	 Afdekking USB-C 30W  Afdekking USB-C 45W  Afdekking USB-C 65W	P41650668T P41650667T P41650666T	

PRODUCT INFORMATIE

Oplaadoplossingen USB – P416





Dubbele USB-A+C
lader



Dubbele USB-C
lader

nieuw

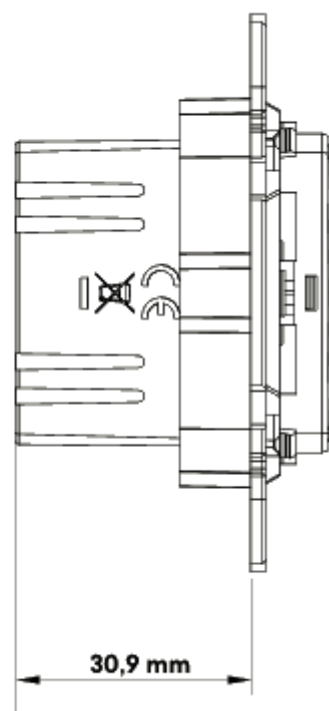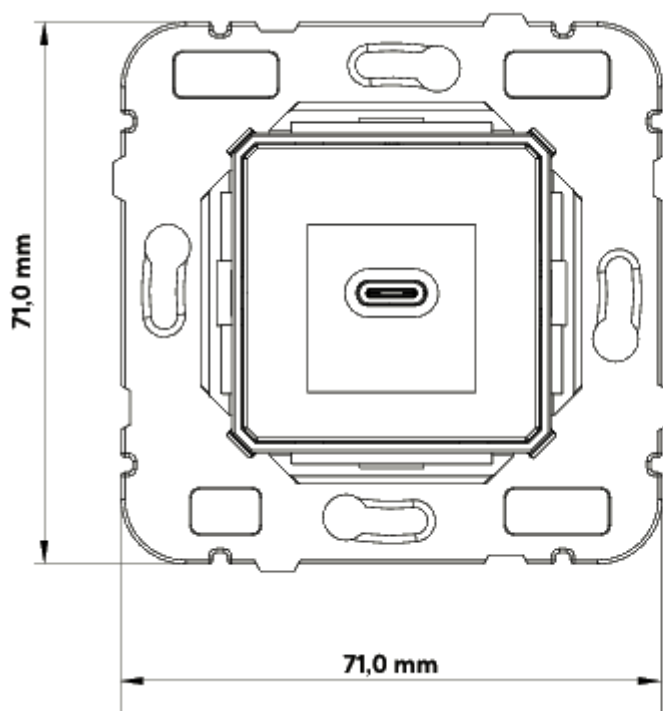

P4P Handelsonderneming bv

Genieweg 9

3641 BD MIJDRECHT

Tel.: 0297-233600

Info@p4p-online.nl

www.p4p-online.nl